
 54 3698.9460

 comercial@onedoor.ind.br  
www.onedoor.ind.br

 Av. 25 de Julho, 521  
Flores da Cunha - 95270-000



**ONE  
DOOR**

NÚMERO UM  
EM QUALIDADE

PORTAS • RODAPÉS • ACESSÓRIOS



Quem busca a One Door conta com modernidade e elegância, satisfazendo as exigências de cada estilo, adaptando-se com os mais diversos ambientes.

A **Onedoor** traz em sua estrutura a alta qualidade em seus materiais e processos produtivos, além do fino acabamento, na fabricação de portas, rodapés e derivados atendendo as necessidades e desejos dos clientes.



CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 6 MIL KIT'S DE PORTAS POR MÊS.



Localizada em Flores da Cunha - RS, na Serra Gúcha, somos uma indústria com grande capacidade produtiva e mão de obra qualificada, possuindo área industrial com mais de 5.000 metros quadrados.



AMPLO PARQUE FABRIL



ESTOQUE PRÓPRIO DE MATÉRIA PRIMA E PRODUTO PRONTO




EMBALADORA



Compromisso total  
com os nossos clientes!

- ✓ Fábrica moderna repleta de máquinas de alta tecnologia que fornecem um acabamento superior em todos os detalhes.

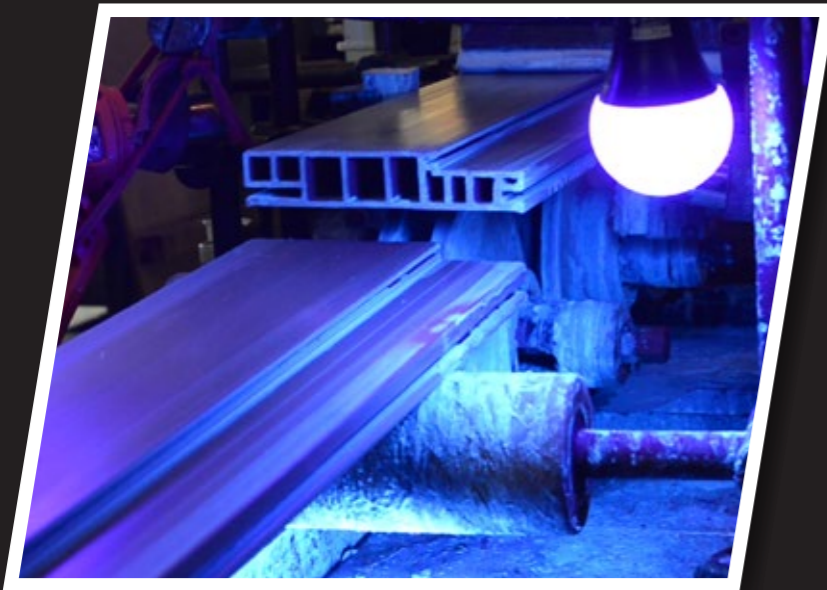

APLICAÇÃO DE PRIMER




SECCIONADORA DE CHAPAS COM ALIMENTADOR



COLADEIRA DE BORDA PUR



PERFILEIRA

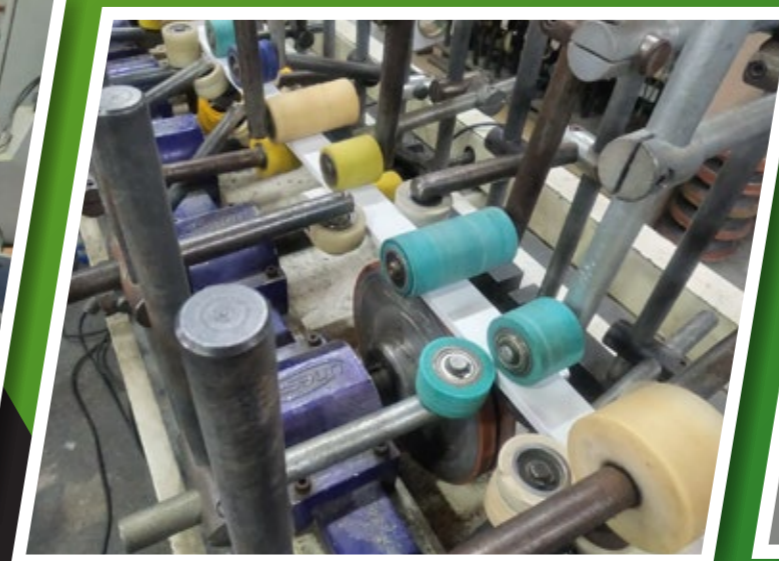

RECOBRIDORA DE PERFIL PUR



USINAGEM DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS

## Diferenciais



Processo de montagem, corte, cola e usinagem com padrão internacional.



Alta capacidade produtiva com produtos a pronta entrega.



Industrialização completa sem terceirizações.



Expertise de mais de 20 anos no segmento



Processos produtivos eficientes cumprindo com a Norma Regulamentadora NR-12



Mão de obra treinada e qualificada.



# PORTAS DE ALTO PADRÃO



## COLMEIA



O núcleo dessas portas são feitos de tiras de papelão coladas, lembrando a forma de uma colmeia.

## SARRAFEADA



Núcleo composto por régulas de madeira espaçadas, conhecidas como semi-ocas ou semi-sólidas.

## MACIÇA



Formadas por placas de madeira maciça.

## SÓLIDA



Possibilitam o preenchimento de duas formas com régulas de madeiras: (sem espaçamento entre elas) ou painel de partículas de baixa intensidade/Bondoor (lascas de madeira coladas).

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO ONEDOOR

- ✓ Chapa de fibra Duratree 3mm recobertas em PET 0,22mm folha em 35mm
- ✓ Chapa de fibra 6mm recobertas em BP folha em 41mm
- ✓ Reforço para fechadura em ambos os lados
- ✓ Blindagem total com fitas de borda, revestimento de marcos e guarnições em PVC coladas com cola PUR resistentes à água
- ✓ Estrutura da porta em MDF Ultra hidrófogo, resistente a umidade do ar e a ação de cupins

LINHA

RESIDENCIAL

& PREDIAL







Com padrões sofisticados e atemporais a linha residencial confere estilo e personalidade aos ambientes.

Disposta de conjuntos de folhas de porta, marcos e alizares em WPC ou MDF hidrófugos, revestidos na sua totalidade em PET de alta resistência ou chapa BP.

**SEGURANÇA E CONFORTO**



## Características

-  Resistente ao fogo 30 minutos
-  Resistente a umidade
-  Resistente a riscos
-  Imune a cupins
-  Fácil limpeza
-  Proteção antibacteriana e viral
-  Resistência acústica



Modelo  
Ranhura



Modelo  
Lisa



Modelo  
Ranhura  
Meia Lua

Cores em linha





**RESISTENTE E FUNCIONAL**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### KIT PORTA

### COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA

ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 - 900/920mm
ESPESSURA	35 e 41mm
CHAPA	HDF 3 e 6 mm
NÚCLEO	Semissólida/Estruturada/Sólida BD/Hive Core
BORDA	PVC (0,45 mm)
FOLHA DE PORTA	Revestimento polímeros de poliéster térmico - PET preto- cinza - branco / ou BP branco 6mm
EMBALAGEM	Plastificado

### COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES

MARCO	MDF Ultra ou WPC
BORRACHA	Inclusa borracha de vedação
ALIZAR	MDF Ultra ou WPC
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional

LINHA

HOTELARIA

Produzimos portas PRF-30 com alta qualidade, modernidade e segurança para o ramo da hotelaria. Com designs clássicos e que combinam nos mais variados ambientes desse ramo.

PORTA DE CORRER  
PORTA VAI E VEM  
PORTA VAI E VEM COM INOX  
PORTA BARRA ANTI PÂNICO

**SOFISTICAÇÃO E PRIVACIDADE**





101



- Teste funcional de 110.000 ciclos de abertura e fechamento;
- Teste a fogo por 30 minutos em temperatura de 850C;
- Teste de impacto;
- Isolamento acústico de 34dB;
- Isolação térmica durante os 30min;
- Resistência sob a ação do calor e da umidade.

#### APLICAÇÃO

- Olho mágico
- Fechadura com digital / cartão

PRONTO SOCORRO

LINHA HOSPITALAR

As portas hospitalares da One Door, atendem as regulamentações estabelecidas pela Anvisa, sendo desenvolvidas com padrão para ambientes controlados e de alto tráfego. Alta durabilidade e resistência, para atender as normas rigorosas, atendendo os fatores de higienização praticadas nos hospitais.

FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE



Fácil limpeza



Proteção antibacteriana e viral





PORTA DUPLA VAI E VEM COM INOX

PORTA COM INOX

PORTA SIMPLES  
COM INOX E VISOR



PORTA SIMPLES  
COM INOX E BARRA  
ANTI PÂNICO



PORTA SIMPLES  
VAI E VEM COM INOX  
E VENTILAÇÃO



PORTA SIMPLES  
VAI E VEM COM INOX

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### KIT PORTA

### COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA

ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 - 900/920 - 1000/1020 - 1100/1120 - 1200mm
ESPESSURA	35 e 41mm
CHAPA	HDF 3 e 6 mm
NÚCLEO	Semissólida/Estruturada/Sólida BD/Hive Core
BORDA	PVC (1 mm)
FOLHA DE PORTA	Revestimento PVC (0,3 mm) - Branco / Preto / Cinza
FRISOS	Sob consulta
ENCABEÇADO "U" / CANOPLA DE	Sob consulta
PROTEÇÃO	
EMBALAGEM	Plastificado


### COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES

MARCO/ALIZAR	MDF Ultra com revestimento PVC (0,3mm) / Alumínio extrudado com pintura eletrostática
BORRACHA	Inclusa
ALIZAR	MDF Ultra ou WPC
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional


- Dimensões limite da folha de porta: 2400 mm de altura e 1300 mm de largura;
- As portas podem ser lisas, com vidros, boiserias e chapas de inox e encabeçamento, geralmente possuem visor;
- Podem receber fechadura e fecho unha;
- Utilizam mola de topo tipo DW com giro 180° e em 90°;
- Podem ser utilizados todos os padrões de acabamentos disponíveis.



# MARCOS AJUSTÁVEIS

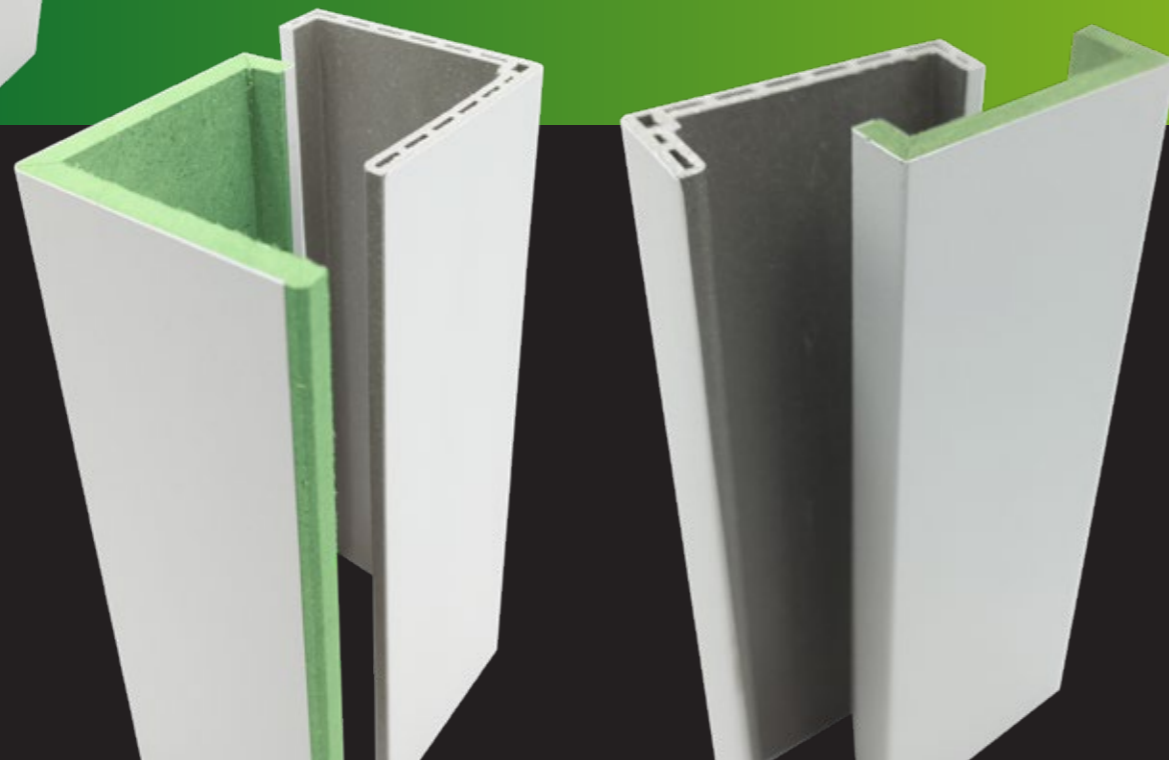

REGULAGEM DE ATÉ 4,5 CM

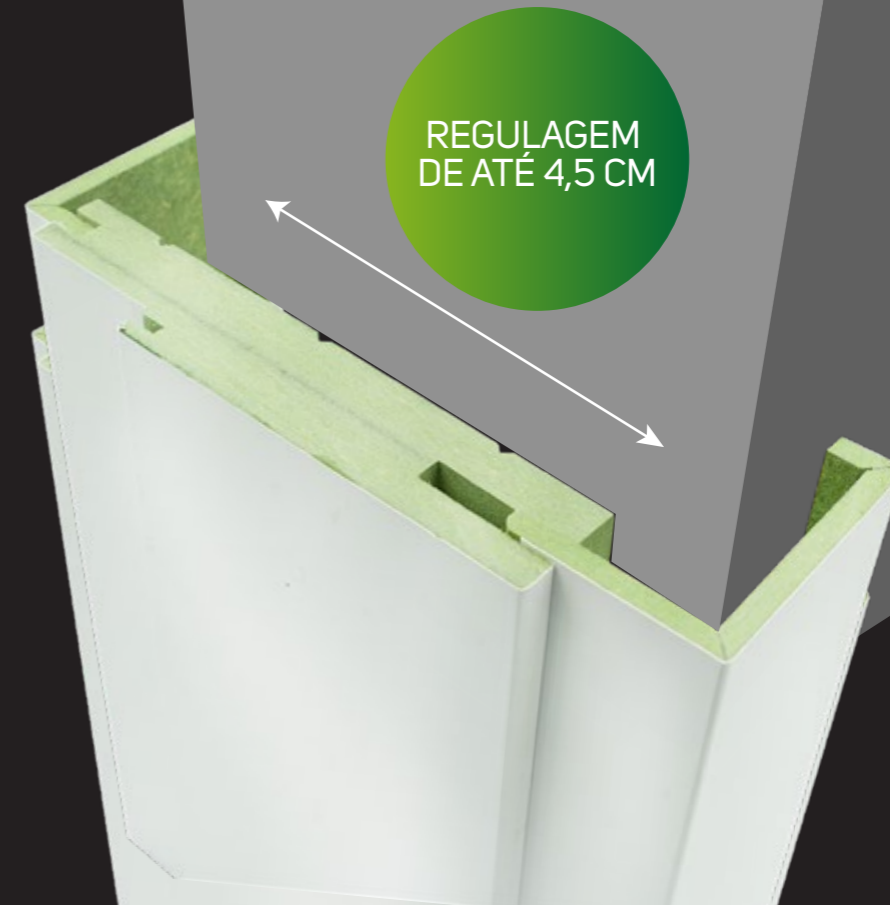

## COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO

MADEIRA DE PINUS COM IMPERMEABILIZANTE NA BASE INFERIOR*	MDF ULTRA
Fornecimento com ou sem canal para aplicação de borracha de amortecimento ----	Fornecimento com ou sem canal para aplicação de borracha de amortecimento
Adesivos importados (classificação D4), com alta resistência à umidade	Adesivos importados (classificação D4), com alta resistência à umidade
Opção de acabamento: fundo primer e revestimento polímeros de poliéster térmico - PET branco e madeirados	Opção de acabamento: revestimento polímeros de poliéster térmico - PET branco e madeirados
Larguras disponíveis: 70 / 90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210mm Demais medidas sob consulta	Larguras disponíveis: 70 / 90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210mm Demais medidas sob consulta

## ALIZARES

Até duas opções de regulagem:  
 Haste com 35 mm que permite regulagem até 25 mm  
 Haste com 55 mm que permite regulagem até 45 mm





# FECHADURAS E DOBRADIÇAS

FECHADURA DE  
ALTA QUALIDADE  
E ACABAMENTO

PRETA E INOX



DOBRADIÇA DE EMBUTIR PRETA



DOBRADIÇA DE EMBUTIR INOX



DOBRADIÇA DE SOBREPOR  
ROLAMENTADA PRETA



DOBRADIÇA DE SOBREPOR  
ROLAMENTADA INOX



# RODAPÉS DE ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO PRIME

Na Onedoor você encontra :

**RODAPÉS EM MDF ULTRA**  
(verde), resistente a umidade e  
revestidos em PET.

**RODAPÉS EM WPC**  
(pvc wood/madeira plastica)  
revestidos em PET.

Rodapés  
frisados  
ou lisos

Preto e Branco  
pronta entrega



Cinza  
Sob consulta



## MATERIAIS



**MDF ULTRA** é muito mais resistente à umidade do ar e a ação de cupins que o MDF normal. É ideal para ambientes comerciais e residenciais, mas lembre-se: mesmo resistente a umidade, evite instalá-lo em locais com infiltrações.


### PVC WOOD OU WPC

(Wood-Polymer Composite) é um composto formado por finas partículas de madeira totalmente envolvida por uma resina plástica, que agrega propriedade termoplástica à mistura. Totalmente a prova d'água.

O revestimento de ambos os substratos são em plástico PET com cola PUR (base plástica).


# Medidas

Folha de Porta  
2100x600mm

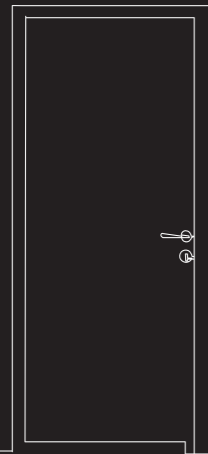


680mm

Folha de Porta  
2100x700mm

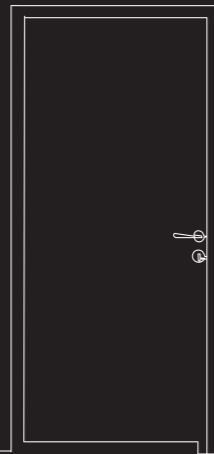


780mm

Folha de Porta  
2100x800mm

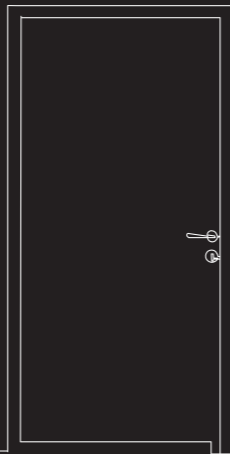

880mm

Folha de Porta  
2100x900mm

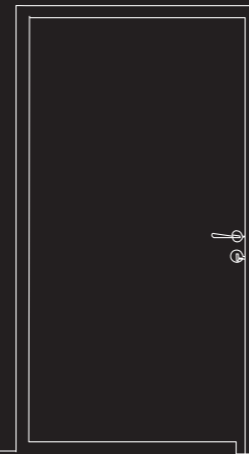

980mm

Folha de Porta  
2100x1000mm



1080mm

2150mm

Altura do vão

Largura ideal do vão

Abertura Direita

Abertura Esquerda

